

TORNEIRA ELÉTRICA COM RESISTÊNCIA BLINDADA 220V~ 3000W PARA BANCADA (010.4661.2)

Descrição:

Com design moderno, corpo em aço inox de alta durabilidade, resistência blindada e controle de temperatura através do fluxo de água, ela une praticidade, sofisticação e segurança em um único produto. **Indicado para locais com alta pressão hidráulica.**

Características diferenciais:



Temperatura de aquecimento
35-55°C



Resistência blindada



Sistema de água
separado do sistema
elétrico



Rotação de 360°



Fácil instalação



Proteção contra
super aquecimento



Controle de
temperatura
através do fluxo de água



Display digital

Resistência Blindada: Possui invólucro metálico que garante maior isolamento elétrico, proteção contra corrosão e aumento da vida útil. Reduz riscos de falhas e choques elétricos, sendo ideal para regiões com água rica em ferro, cloro e sais minerais.

Display Digital: Permite a visualização em tempo real da temperatura da água, oferecendo maior precisão no ajuste durante a utilização.

Controle de Temperatura (35~55 °C): O ajuste da temperatura é realizado conforme a vazão: menor fluxo resulta em maior aquecimento, enquanto maior fluxo proporciona uma temperatura mais amena, garantindo praticidade e eficiência no uso.

Rotação de 360°: A bica móvel com rotação total de 360° oferece maior praticidade e alcance, permitindo direcionar o jato de água para diferentes pontos da cuba e facilitando a higienização.

Fácil Instalação: Design desenvolvido para instalação intuitiva, com encaixes padronizados e poucos componentes, reduzindo o tempo de montagem e assegurando praticidade ao instalador.

Sistema de água: Projeto construtivo que mantém a passagem de água totalmente isolada das partes elétricas, assegurando maior segurança ao usuário e reduzindo o risco de choques elétricos.

Proteção contra Superaquecimento: O sistema incorpora um termostato de segurança, que interrompe automaticamente o funcionamento elétrico em caso de temperatura excessiva.



Resistência Blindada



***Duplo uso:
água quente e fria***

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Condições Hidráulicas:	Pressão Hidráulica	<u>Acionamento</u>	Mínimo: 22 kPa (2,2 m.c.a)
		<u>Funcionamento</u>	Mínimo: 100 kPa (10 m.c.a)
	Conexão Hidráulicas		Máximo: 400 kPa (40 m.c.a)
	Niple Entrada de água		Bancada
Condições Elétricas:	Tensão Elétrica		Rosca 1/2" GÁS
	Potência Elétrica		220 V
	Requisitos Mínimos	Disjuntor	3000 W
		Seção mínima do condutor	20 A
		Distância Máxima do Quadro de distribuição(*)	2,5 mm ²
	Compatível com Disjuntor/ Interruptor DR		34 metros
Características Gerais:	Grau de Proteção		Em qualquer condição de água: de normal a salobra (>1300 Ω/cm)
	Composição		IP24
	Característica e Qualidade		Aço inox de alta durabilidade, termoplásticos isolantes e elementos de contato de liga em cobre e prata
			Conforme ABNT NBR 16305

(*) Para distâncias maiores consulte uma pessoa qualificada. Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na temperatura da água.

Eficiência Energética:

Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	Fame	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Torneira Elétrica Blindada	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	3.000 W	
Potência Econômica	N/A	
Classe de Potência 2.400 W A 3.500 W B 4.600 W C 5.700 W D 6.800 W E 7.900 W F 9.000 W G		B
Consumo (kWh) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,7 L/MIN. 1,5	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 13 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. 1,5	
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		

Descrição do Aparelho

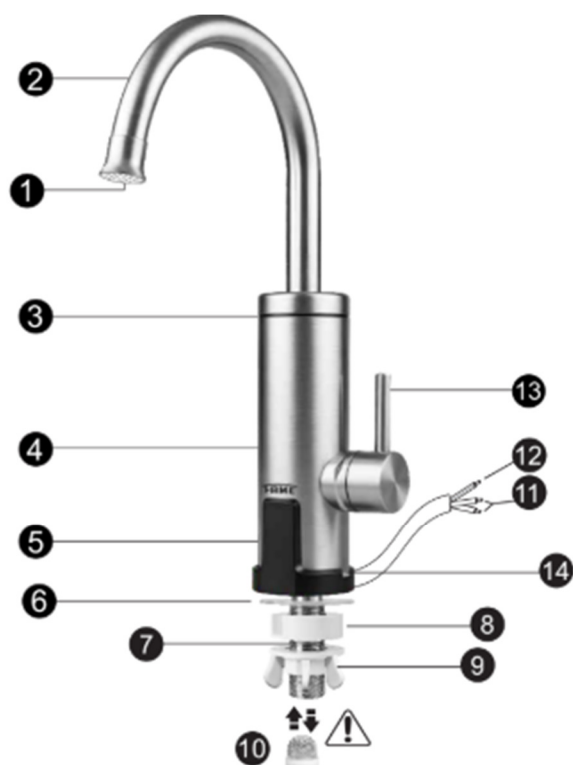

1. Bico difusor
2. Bica móvel com giro 360°
3. Anel de fixação da bica
4. Corpo da torneira/ Câmara de aquecimento
5. Display indicador de temperatura.
6. Anel de vedação
7. Conexão / niple de entrada de água (rosca 1/2" GÁS).
8. Arruela de travamento
9. Porca de fixação
10. Tela retentiva de partículas
11. Condutores Marrom / azul (circuito elétrico);
12. Condutor verde e amarelo (aterramento);
13. Manípulo de comando integrado de vazão e temperatura
14. Canal de alojamento do cabo (para ponto de energia acima da bancada).

Dimensões:

