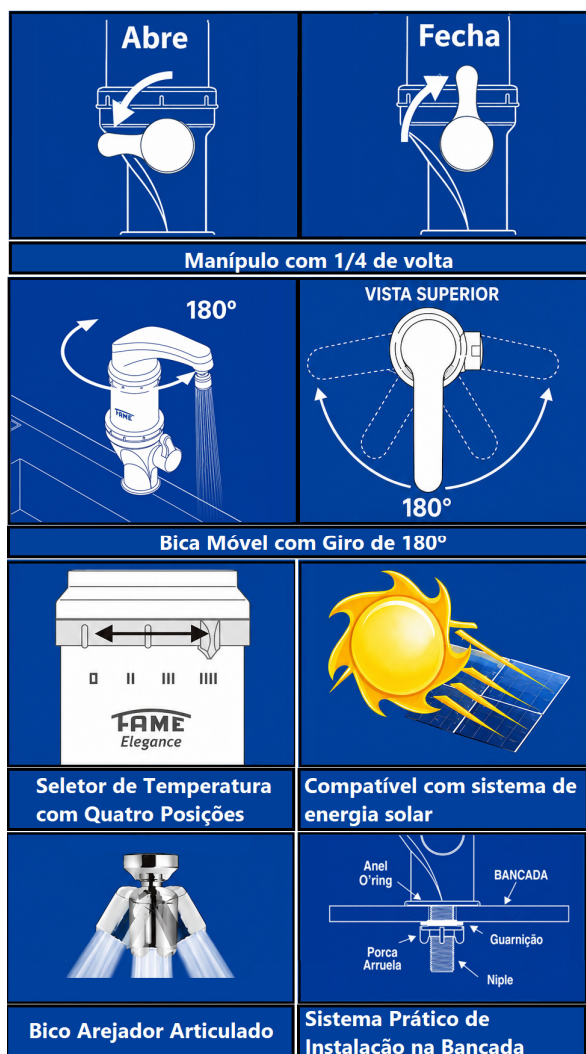


Torneira Elétrica Elegance 4T Bancada

Categoria: Torneira Elétrica

Descrição:

A Torneira Elegance 4T Bancada oferece praticidade e eficiência no dia a dia, com quatro opções de temperatura para maior conforto. A água aquecida facilita a limpeza de utensílios, auxiliando na remoção de gordura e contribuindo para a economia de água e detergente, com aquecimento instantâneo e baixo impacto no consumo de energia elétrica.

DISPONÍVEL NAS CORES:**CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS:**

Manípulo 1/4 de volta: proporciona abertura e fechamento rápido com apenas um movimento, oferecendo mais praticidade no uso diário. Essa tecnologia garante acionamento leve, vedação eficiente e maior durabilidade.

Bica Alta e Móvel com Giro de 180°: permite o direcionamento do jato de água por toda a área útil da cuba, proporcionando maior praticidade, alcance e conforto durante a utilização.

Quatro posições de Temperatura: permitindo ajustar facilmente o nível de aquecimento da água de acordo com a preferência do usuário ou melhor adequação às diferentes estações do ano.

Compatível com sistema de energia solar: produto de funcionamento elétrico, compatível com sistemas de energia solar.

Bico Arejador Articulado: permite o direcionamento do jato de água, proporcionando fluxo uniforme e maior conforto nas atividades diárias.

Sistema de Instalação: desenvolvido para proporcionar uma instalação rápida e eficiente. O sistema de fixação conta com anel de vedação, guarnição, arruela e porca, garantindo vedação eficiente e fixação segura à bancada. **Utilize engate flexível para a instalação (não acompanha o produto).**

Códigos Comerciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010.3987.1	Torneira Elétrica 4T Elegance Branca 127V~ 4.800W Bancada
010.3988.2	Torneira Elétrica 4T Elegance Branca 220V~ 5.400W Bancada
010.3989.1	Torneira Elétrica 4T Elegance Preta 127V~ 4.800W Bancada
010.3990.2	Torneira Elétrica 4T Elegance Preta 220V~ 5.400W Bancada
010.4319.2	Torneira Elétrica 4T Elegance Branca 220V~ 6.800W Bancada
010.4320.2	Torneira Elétrica 4T Elegance Preta 220V~ 6.800W Bancada

RESISTÊNCIA COMPATÍVEL

Composição: Corpo em termoplástico e elemento resistor em liga de ferro, cromo e alumínio (Fe, Cr e Al) e contatos em liga de cobre



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
016.4291.1	Resistência Vida Longa 127V~ 3200W para Super Ducha 4T, Kibanho 4T, Banho Nosso 4T, Ducha Evidence 4T e Ducha Elegance 4T e Torneira Elegance 4T
016.4292.2	Resistência Vida Longa 220V~ 3200W para Super Ducha 4T, Kibanho 4T, Banho Nosso 4T, Ducha Evidence 4T e Ducha Elegance 4T e Torneira Elegance 4T
016.4293.1	Resistência Vida Longa 127V~ 4800W para Super Ducha 4T, Kibanho 4T, Banho Nosso 4T, Ducha Evidence 4T e Ducha Elegance 4T e Torneira Elegance 4T
016.4304.1	Resistência Vida Longa 127V~ 5400W para Super Ducha 4T, Kibanho 4T, Banho Nosso 4T, Ducha Evidence 4T e Ducha Elegance 4T e Torneira Elegance 4T
016.4305.2	Resistência Vida Longa 220V~ 6800W para Super Ducha 4T, Kibanho 4T, Banho Nosso 4T, Ducha Evidence 4T e Ducha Elegance 4T e Torneira Elegance 4T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condições Hidráulicas:	Pressão Hidráulica	Acionamento	Mínima: 8 kPa (0,8 m.c.a)		
		Funcionamento	Mínima: 20 kPa (2 m.c.a)		
			Máxima: 400 kPa (40 m.c.a)		
	Conexão Hidráulica		Bancada		
	Niple Entrada de água		Rosca 1/2" GÁS		
Condições Elétricas:	Tensão Elétrica		127 V~	220 V~	220 V~
	Potência Elétrica		4.800 W	5.400 W	6.800 W
	Requisitos Mínimos	Disjuntor	40 A	32 A	32 A
		Seção mínima do condutor	6 mm²	4 mm²	4 mm²
		Distância Máxima do Quadro de distribuição*	18 metros	32 metros	25 metros
	Compatível com Disjuntor/ Interruptor DR		Em qualquer condição de água de normal a salobra (>1300 Ω/cm)		
Características Gerais:	Grau de Proteção		IP24		
	Composição		Termoplásticos isolantes e elementos de contato em liga de cobre e prata.		
	Característica e Qualidade		Conforme ABNT NBR 16305		

(*) Para distâncias maiores consulte uma pessoa qualificada. Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na temperatura da água.

Eficiência Energética:


Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	FAME	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Torneira Elétrica Elegance 4T	
Tensão Nominal	127 V~	
Potência Nominal	4.800 W	
Potência Econômica	2.000 W	
Classe de Potência		D
2.400 W	 A	
3.500 W	 B	
4.600 W	 C	
5.700 W	 D	
6.800 W	 E	
7.900 W	 F	
9.000 W	 G	
Consumo (kWh) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.		MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 22 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.
1,1		
		2,5
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		
		

127V~ / 4.800W


Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	FAME	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Torneira Elétrica Elegance 4T	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	5.400 W	
Potência Econômica	2.200 W	
Classe de Potência		D
2.400 W	 A	
3.500 W	 B	
4.600 W	 C	
5.700 W	 D	
6.800 W	 E	
7.900 W	 F	
9.000 W	 G	
Consumo (kWh) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,4 L/MIN.		MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 26 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.
1,2		
2,8		
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		
		

220V~ / 5.400W

Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	FAME	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Torneira Elétrica Elegance 4T	
Tensão Nominal	220V~	
Potência Nominal	6.800 W	
Potência Econômica	2.600 W	
Classe de Potência		E
2.400 W	 A	
3.500 W	 B	
4.600 W	 C	
5.700 W	 D	
6.800 W	 E	
7.900 W	 F	
9.000 W	 G	
Consumo (kWh) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,8 L/MIN.		MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 33 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.
1,4		3,5
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		
		

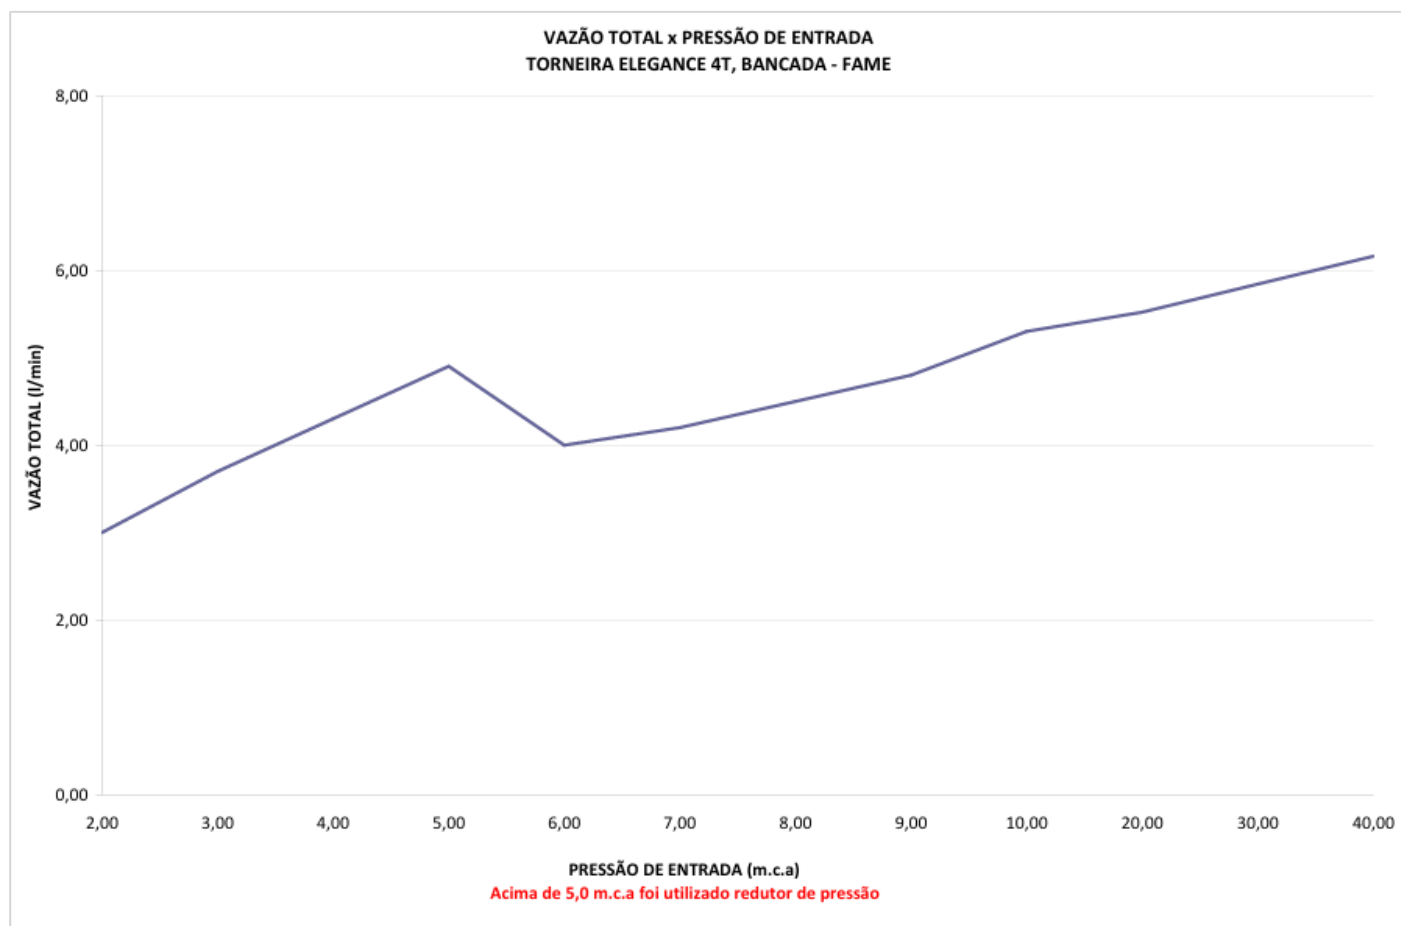
220V~ / 6.800W**Curva de Pressão/Vazão:**

Descrição do Aparelho:

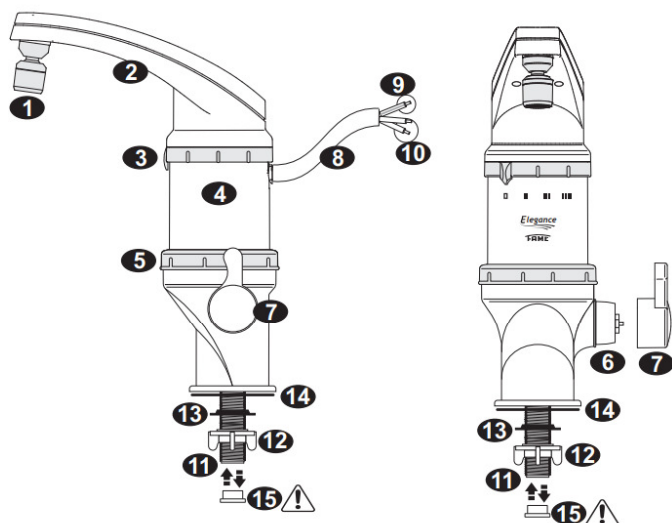

Importante saber:
Utilização do Redutor de Vazão (15):

NÃO COLOQUE
o Redutor em residência térrea e sobrados com alimentação da caixa d'água.



COLOQUE
o Redutor em prédio de apartamentos ou fornecimento direto da rua (rede pública).



- 1 - Arejador Articulado;
- 2 - Bica Móvel com giro de 180°;
- 3 - Chave seletora de temperaturas:
0 - Desligada - II Morna - III Quente - IIII Super Quente;
- 4 - Bojo (câmara de aquecimento);
- 5 - Anel de fixação;
- 6 - Corpo do registro;
- 7 - Manipulo do registro;
- 8 - Acabamento dos condutores;
- 9 - Conductor verde (aterramento);
- 10 - Condutores de alimentação elétrica;
- 11 - Conexão/Niple de entrada de água (rosca 1/2" GÁS);
- 12 - Porca Arruela;
- 13 - Guarnição;
- 14 - Anel O'ring;
- 15 - Redutor de vazão em termoplástico.

*** COLOQUE o redutor de vazão**
quando a coluna de água estiver **acima de 5 metros de altura (50 kPa)**, ou seja se a pressão de água for muito forte, como ocorre em prédios de apartamentos; ou ainda, quando o aparelho recebe água diretamente da rua (rede pública).

**** NÃO COLOQUE o redutor de vazão**
quando a coluna de água estiver **abaixo de 5 metros de altura (50 kPa)**, ou seja se a pressão de água for normal, como ocorre em casas térreas e sobrados que são servidos por água de caixa, etc.

Dimensões:

