

Destinados para à proteção contra sobrecargas e curto-circuitos em instalações residenciais, comerciais e industriais.

## Disjuntores em Caixa Moldada FCM0

Proteção, Segurança e Confiança.



A marca do Brasil



5286 / 5287 / 5288 / 5289 / 5290 /  
5291 / 5292 / 5293 / 5294 / 5295

CÓDIGO	FCMO	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
515.5286.0	FCMO 3P - In/A: 16A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5286 6	10	8536.2000
515.5287.0	FCMO 3P - In/A: 20A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5287 3	10	8536.2000
515.5288.0	FCMO 3P - In/A: 25A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5288 0	10	8536.2000
515.5289.0	FCMO 3P - In/A: 32A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5289 7	10	8536.2000
515.5290.0	FCMO 3P - In/A: 40A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5290 3	10	8536.2000
515.5291.0	FCMO 3P - In/A: 50A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5291 0	10	8536.2000
515.5292.0	FCMO 3P - In/A: 63A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5292 7	10	8536.2000
515.5293.0	FCMO 3P - In/A: 80A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5293 4	10	8536.2000
515.5294.0	FCMO 3P - In/A: 100A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5294 1	10	8536.2000
515.5295.0	FCMO 3P - In/A: 125A - Condutor: De 70 a 185mm <sup>2</sup>	01	5295 8	10	8536.2000

## Disjuntores em Caixa Moldada FCMO FAME

Disjuntores termomagnéticos não acessórios.

### Utilização:

Destinam-se a instalações residenciais, comerciais e industriais. Dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos destinados ao comando e à proteção de cada circuito.

### Informações Gerais:

**Características Montagem:** Fixação em placa de montagem.

**Fácil ligação:** Entrada e saída próprias para ligação por barra ou cabo.

**Capacidade de ligação:** 70 a 185mm<sup>2</sup>.

**Tensão nominal:** 220V~/400V~.


**Calibração:** 40°C.

**Frequência:** 50 / 60 Hz.

**Capacidade de Interrupção:** Em 220V~ Icu 25kA, Ics 20kA - NBR IEC 60947-2.

**Ajuste:** TF/ MF.

### Dimensões (medidas em milímetros):

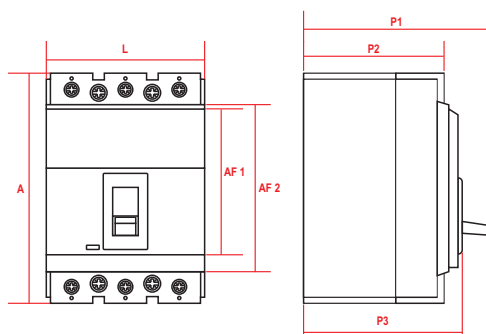

FCMO	A	AF 1	AF 2	L	P1	P2	P3	PESO (kg)
3P	120	77	91	77	95	68	77	0,910



- Desde 1940 -



## **FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.**

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho  
São Paulo - SP - CEP 03057-900  
Indústria Brasileira

**SAC 0800 015 85 00**

*Atendimento dias úteis das 8h às 17h  
e aos sábados das 9 às 14h*

**Teleendas 0800 704 34 44**

*Atendimento dias úteis das 9h às 17h*

**[www.fame.com.br](http://www.fame.com.br)**

*[facebook.com/FAME.a.marca.do.Brasil](https://facebook.com/FAME.a.marca.do.Brasil)*